


CARBIDE, NC-SPOTTING DRILLS 142°


● **VOLLHARTMETALL NC-ANBOHRER 142°**

● **Forets carbure à pointer NC 142°**

● **PUNTE IN MD A CENTRARE NC 142°**

► **Application** : For more precise centering work on NC/CNC machines.
The large diameter of the tool permits chamfering work after centering continuously.

► **Verwendung** : Auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet zum Anbohren von hochfesten Stählen, Stahlguß, Grauguß, Hartguß, Mangan-Hartstahl, CrNi-Stählen, Bronze, Leicht- und Buntmetallen.

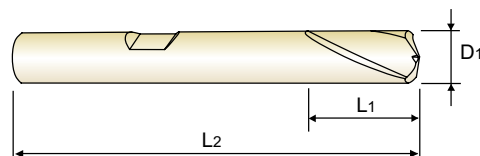

p.A286



Plain Shank	Page
NC DRILL CHUCK & OTHER TOOL HOLDERS	D247 - 256
ER COLLET CHUCK	D73 - 115

**NC-Spotting drills 142°
NC-Anbohrer 142°**

Unit : mm

EDP No.	Drill Diameter	Flute Length	Overall Length
	D1	L1	L2
● D5320030	3.0	8	32
● D5320040	4.0	10	40
● D5320050	5.0	13	50
D5320060	6.0	13	50
D5320080	8.0	23	60
D5320100	10.0	24	70
D5320120	12.0	24	70
D5320160	16.0	29	75
D5320200	20.0	35	100

● with plain shank

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P											M			K						
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel				High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel			Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	15	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Recommended	☉	☉	☉			☉	○					○			☉	○	○		○		

ISO	N										S						H						
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)				Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550		
Recommended	○	○	○													○							